


Vagnen byggdes så lågbyggd som möjligt för att med en MS-20 som last kunna köras genom en port med 248 cm fri höjd

Ant	Artikel	à	Sa
4 st	Hjulaxlar	200.-	800.-
4 st	13" Däck på fälg		1400.-
	Järn		4400.-
	Svetsning		2500.-
1 st	Kopplingshandske Biltema		180.-
	Stödhjul Jula		250.-
	LGF-triangel		150.-
2 st	Spännband	180.-	360.-

Hjulaxelns dim: L=18 cm, D= 4 cm
Axeln sticker ut 11 cm utanför däckssidan

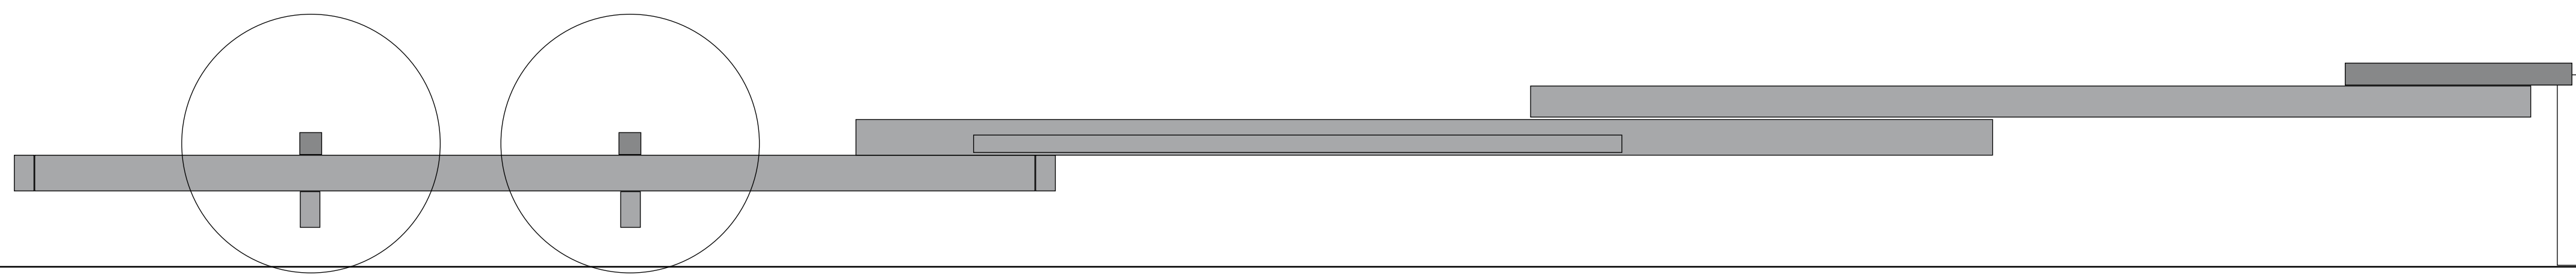

MATERIALLISTA:

Balk UNP 80:
4 st 220 cm längsgående
2 st 186 cm tvärgående/gavlar
2 st 146 cm tvärgående/hjulaxlar
2 st 100 cm tvärförstyvning

Fyrkantrör VKR 50x50x5 mm
4 st 34 cm hjulaxelfäste

Fyrkantrör VKR 40x40x4 mm
2 st 155 cm diagonaler

Fyrkantrör VKR 80x80x5 mm
1 st 260 cm dragbom

Fyrkantrör VKR 70x70x5 mm
1 st 220 cm dragbom

Massiv rundstång 50 mm
1 st 50 cm dragbom